




RESISTENZE A FILO AVVOLTO IN CASSA DI ALLUMINIO
 ALUMINIUM HOUSED POWER WIREWOUND RESISTOR
 TIPO/TYPE
 SRFXX3/H- SRFXX3/V

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

sheet 1 of 5

- FD 592300
 - Revision 5 18/09/2024
 - FD issue 17/10/2019
-
- Designed S. Valente UT
 - Approved C. Mortella RT

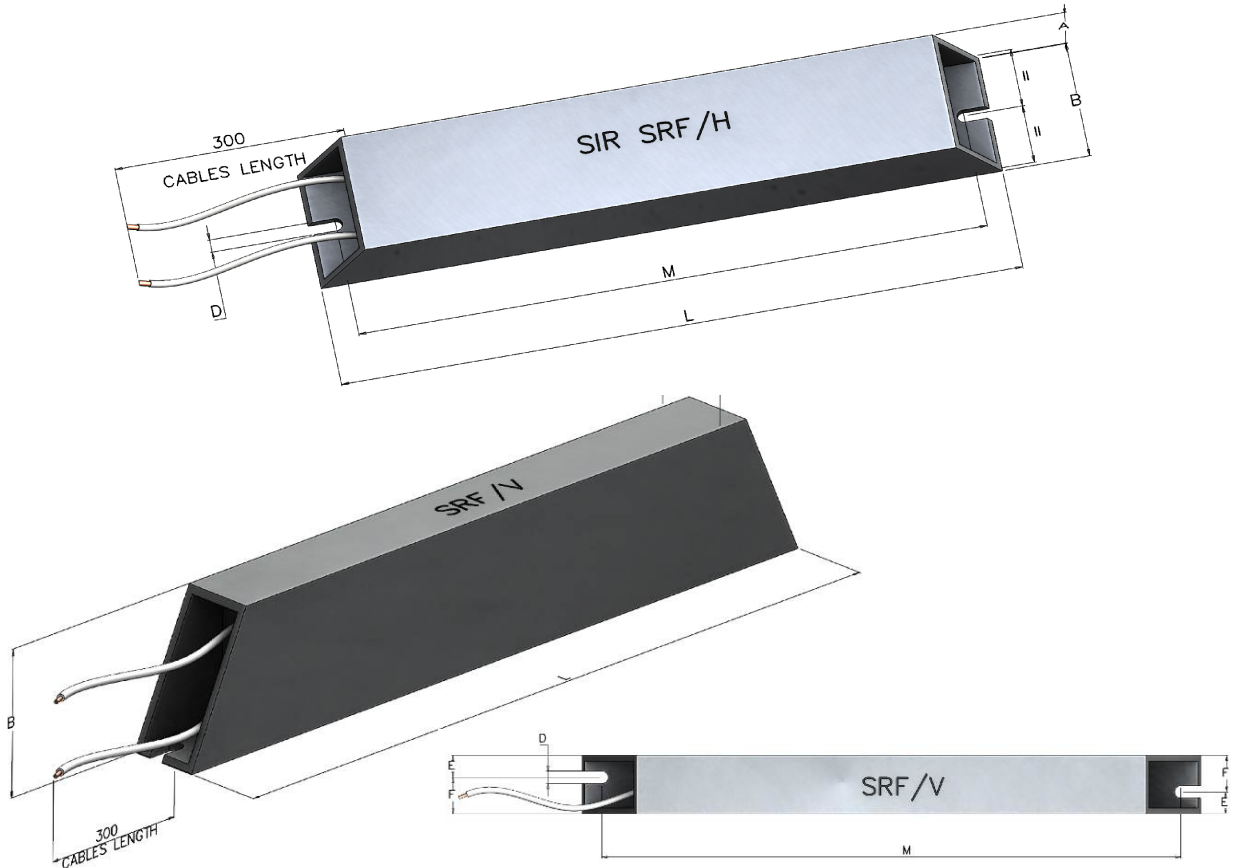

SRFXX3/H (horizontal) MODEL	83 [mm]	103 [mm]	123 [mm]	153 [mm]	203 [mm]	303 [mm]	403 [mm]	503 [mm]	603 [mm]
L±2	152	167	184	212	167	217	268	337	407
M±2	133	148	165	193	147	197	248	317	387
A±1	20	20	20	20	30	30	30	30	30
B±1	40	40	40	40	60	60	60	60	60
D±0,3	4,3	4,3	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Weight	0,23 Kg	0,25 Kg	0,28 Kg	0,32 Kg	0,38 Kg	0,49 Kg	0,60 Kg	0,76 Kg	0,92 Kg
protection grade	IP 55								
cable type/length	- High Temp 1,5 mm ² - L=300 mm - Insulation Test Voltage in water 2 kV - (Standard) - UL AWG 14 - L=300 mm - Spark Test Voltage 6 kV - (alternative)								

SRFXX3/V (vertical) MODEL	83 [mm]	103 [mm]	123 [mm]	153 [mm]	203 [mm]	303 [mm]	403 [mm]	503 [mm]	603 [mm]
L±2	152	167	184	212	167	217	268	337	407
M±2	133	148	165	193	147	197	248	317	387
A±1	20	20	20	20	30	30	30	30	30
B±1	40	40	40	40	60	60	60	60	60
E±0,5	7,5	7,5	7,5	7,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
F±0,5	12,5	12,5	12,5	12,5	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
D±0,3	4,3	4,3	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Weight	0,23 Kg	0,25 Kg	0,28 Kg	0,32 Kg	0,38 Kg	0,49 Kg	0,60 Kg	0,76 Kg	0,92 Kg
protection grade	IP 55								
cable type/length	- High Temp 1,5 mm ² - L=300 mm - Insulation Test Voltage in water 2 kV - (Standard) - UL AWG 14 - L=300 mm - Spark Test Voltage 6 kV - (alternative)								

S.I.R. Società Italiana Resistor
 Società a Socio Unico
 I-27053 Castellanza - Via Isonzo, 13
 Tel. +39 0331.504828-Fax +39 0331.504565





RESISTENZE A FILO AVVOLTO IN CASSA DI ALLUMINIO
ALUMINIUM HOUSED POWER WIREWOUND RESISTOR

TIPO/TYPE
SRFXX3/H- SRFXX3/V

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

sheet 2 of 5

- FD 592300
 - Revision 5 18/09/2024
 - FD issue 17/10/2019
-
- Designed
S. Valente UT
 - Approved
C. Mortella RT



1. DESCRIZIONE

Il resistore di S.I.R. tipo SRF è una resistenza di alta qualità, alloggiata in una cassa di alluminio, progettata per ottenere alcune caratteristiche non comuni, come un grado di protezione elevato (IP55), una elevata rigidità dielettrica e un'elevatissima capacità di dissipare energia e resistere agli impulsi adiabatici.

Queste caratteristiche rendono i resistori SRF particolarmente adeguati per le applicazioni in cui è richiesta un'elevata affidabilità anche in cicli di carico molto pesanti, come:

- frenatura dinamica (applicazioni continue, cicliche o impulsive)
- resistori di snubber
- applicazioni inverter
- limitazione della carica del condensatore
- progettato con dissipatore di calore integrato

La potenza nominale dei resistori SRF è particolarmente elevata e questa caratteristica è ottenuta con una costruzione compatta, completamente isolata, senza parti in tensione accessibili, utilizzando materiali inorganici speciali, che resistono a temperature superiori a 450°C, senza danni.

Oltre alle ridotte dimensioni unite ad una forma esterna ben progettata, questi resistori garantiscono una buona resistenza agli impulsi adiabatici ed un'eccellente capacità di dissipazione termica. Per ottenere prestazioni di dissipazione della potenza migliori di quelle dichiarate, si consiglia di utilizzare un dissipatore di calore aggiuntivo (non in dotazione).

DESCRIPTION

The S.I.R. SRF resistor type is a high quality power resistor, aluminium housed, designed to achieve some uncommon characteristics, as a high protection grade (IP55), an elevated dielectric strength and a very high capacity to power dissipation and to withstand adiabatic impulses.

These characteristics make the resistors SRF very valuable for applications where high reliability is required even in heavy duties, as:

- dynamic braking (continuous, cycling or impulsive applications)
- snubber resistors
- inverter applications
- capacitor charge limiting
- designed with integrated heat sink

The nominal power of the SRF resistors is particularly high and this feature is obtained with a compact, completely isolated construction, without accessible live parts, using special inorganic materials, that resist at temperatures above 450°C, without damage.

Beside the reduced dimensions joined to a well designed external shape, these resistors ensure a good endurance to adiabatic impulses and an excellent capacity of thermal dissipation.

In order to obtain power dissipation performances better than declared, it is suggested to use an additional heat sink (not supplied).

2. CARATTERISTICHE ELETTRICHE/ELECTRIC CHARACTERISTICS

Type SRF/H and SRF/V	83	103	123	153	203	303	403	503	603
Power rating (P _R)	80 W	100 W	120 W	150 W	200 W	250 W	300 W	400 W	500 W
Max surface temp. @ P _R @20°C	230 °C	230 °C	230 °C	230 °C	240 °C	240 °C	240 °C	240 °C	240 °C
Pulse Load @40°C, duty 5 sec, cycle 120 sec.	≤40 Ohm		~10,0P _R			>40 Ohm		~7,5P _R	
Pulse Load @40°C, duty 10 sec, cycle 120 sec.			~5,0P _R					~3,5P _R	
Pulse Load @40°C, duty 20 sec, cycle 120 sec.			~2,8P _R					~1,8P _R	
Pulse Load @40°C, duty 40 sec, cycle 120 sec.			~1,7P _R					~1,3P _R	
Resistance range	1,0÷100 Ω	1,8÷150Ω	2,2÷180Ω	3,3÷220Ω	1,0÷220Ω	2,2÷270Ω	3,3÷330Ω	3,9÷470Ω	4,7÷560Ω
Voltage limit	(P x R) ^{0,5}								
Dielectric Strength @50Hz x 60 sec	4,0 kVrms								
Insulation resistance in dry condition @1000 Vdc x 60s	>200 MΩ								
Time constant	~8,9 min	~7,7 min	~7,2 min	~6,6 min	~6,1 min	~6,3 min	~6,5 min	~6,1 min	~5,9 min
Time to reach the steady state	~27,0min	~27,0min	~27,0min	~27,0min	~27,0min	~28,0min	~28,0min	~28,0min	~28,0min
Thermal Capacity	~202 J/K	~220 J/K	~246 J/K	~282 J/K	~334 J/K	~431 J/K	~528 J/K	~669 J/K	~810 J/K
Thermal Resist. @20°C	~2,6 K/W	~2,1 K/W	~1,7 K/W	~1,4 K/W	~1,1 K/W	~0,9 K/W	~0,7 K/W	~0,6 K/W	~0,5 K/W
Specific power	~0,40 W/cm ²	~0,46 W/cm ²	~0,51 W/cm ²	~0,55 W/cm ²	~0,59 W/cm ²	~0,59 W/cm ²	~0,58 W/cm ²	~0,62 W/cm ²	~0,65 W/cm ²
Absorbed energy @250K ΔT	50600 J	55000 J	61600 J	70400 J	83600 J	107800 J	132000 J	167200 J	202400 J

S.I.R. Società Italiana Resistor
Società a Socio Unico
I-27053 Castellanza - Via Isonzo, 13
Tel. +39 0331.504828-Fax +39 0331.504565





RESISTENZE A FILO AVVOLTO IN CASSA DI ALLUMINIO
 ALUMINIUM HOUSED POWER WIREWOUND RESISTOR
 TIPO/TYPE
 SRFXX3/H- SRFXX3/V

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

sheet 3 of 5

- FD 592300
- Revision 5 18/09/2024
- FD issue 17/10/2019
- Designed S. Valente UT
- Approved C. Mortella RT



Campo di temperatura di funzionamento -40 ÷ 40°C Intervallo di temperatura di stoccaggio -40 ÷ 80°C Riduzione di potenza sopra 40°C ambiente 5% di P _R Riduzione di potenza sopra 2000 m s.l.m., 10% ogni 1000m fino a 5000 m s.l.m.	<i>Operating temperature range -40 ÷ 40°C</i> <i>Storage temperature range -40 ÷ 80°C</i> <i>Power derating over 40°C ambient 5% of P_R</i> <i>Power derating above 2000 m asl, 10% per 1000m up to 5000 m asl.</i>
--	--

Se non diversamente specificato, tolleranze applicabili (dimensioni generali/forma) ISO 2768-1/-2 classe c/L.	<i>Unless otherwise specified, applicable tolerances (general dimensions/shape) ISO 2768-1/-2 class c/L.</i>
---	--

3. ACCESSORI OPZIONALI - Thermo-switch tipo Klixon (modello SRFC) +L cavo 400 mm (entrambi i cavi di alimentazione e klixon) - Termostato (modello SRFT) - Thermo-switch tipo Klixon + Termostato (modello SRFC/T) - Cavi con tensione nominale e/o tensione di prova di isolamento superiori (su richiesta) - Lunghezza del cavo fuori standard (su richiesta)	OPTIONAL DEVICES - <i>Thermo-switch Klixon type (SRFC type) +L cable 400 mm (both power and klixon cables)</i> - <i>Thermostat type (SRFT type)</i> - <i>Thermo-switch Klixon type + Thermostat type (SRFC/T type)</i> - <i>Cables with higher Rating voltage and/or Insulation test voltage (upon request)</i> - <i>Cable length out of standard (on request)</i>
---	--

4. MARCATURA - Marchio SIR, serie, tipo, valore ohmico, data di produzione (Settimana/anno), tolleranza.	MARKING - <i>SIR Trademark, series, type, Ohmic value, date of manufacturing (week/year), tolerance.</i>
--	--

5. Conforme con ROHS 3 (UE 2015/863) e REACH (Regolamento CE 1907/2006) e versioni precedenti.	Compliant to ROHS 3 (EU 2015/863) and REACH (CE Regulation 1907/2006) and previous releases.
---	---

6. INSTALLAZIONE - Il montaggio corretto è orizzontale, il montaggio verticale è ammissibile, con l'accortezza di posizionare i cavi sul lato inferiore. - Installare lontano da materiale infiammabile.	INSTALLATION - <i>Correct mounting is horizontal, vertical mounting is permissible, with the accuracy of positioning the cables on the lower side.</i> - <i>Install away from flammable material.</i>
---	--

I resistori possono resistere ad elevati sovraccarichi durante un relativo breve istante (on-time). Durante il sovraccarico il materiale attivo raggiunge la massima temperatura. Durante la pausa (off-time) l'energia è rilasciata nell'aria. Il ciclo è il tempo on-time più l'off-time ed è qui considerato 120 secondi. Per altri cicli di carico o per applicazioni continuative particolarmente gravose, per favore consultare il supporto tecnico di SIR. Nota: la Potenza nominale continuativa, P _R , è stata misurata in condizioni di laboratorio con resistore in condizioni di scambio termico ottimali.	<i>The resistors can withstand high overload during relative short time (on-time). During overload the active material reaches maximum temperature. During the resistor period (off-time) the energy is further released into the air. The cycle time is the on-time plus the off-time and taken here as 120 seconds. For other cycle loads or continuous application very stressing, please consult SIR technical support. Note: Continuous Power rating, P_R, was measured under laboratory conditions with resistor under optimal heat exchange conditions.</i>
---	--

Il livello di energia dipende dal valore Ohmico, potenza media e tempo di applicazione (i valori mostrati si riferiscono a valori Ohmici medi).	<i>The energy level depends on the ohmic value, average power and application time (the values shown refer to average ohmic values).</i>
---	--

Il livello di energia e di potenza nominale è massimizzato nel resistore con valori Ohmici medio-bassi, mentre per valori Ohmici alti, il livello di energia e la potenza nominale devono essere ridotti proporzionalmente.	<i>The energy level and rated power are maximized in the resistor with low to medium Ohmic values, whereas for high Ohmic values, the energy level and rated power must be reduced proportionally.</i>
---	--

La Potenza nominale continuativa, P _R , è stata misurata in condizioni di laboratorio con resistore montato in aria.	<i>Continuous Power rating, P_R, was measured under laboratory conditions with resistor mounted in air.</i>
---	---

S.I.R. Società Italiana Resistor
 Società a Socio Unico
 I-21053 Castellanza - Via Isonzo, 13
 Tel. +39 0331.504828 - Fax +39 0331.504566





RESISTENZE A FILO AVVOLTO IN CASSA DI ALLUMINIO
 ALUMINIUM HOUSED POWER WIREWOUND RESISTOR
 TIPO/TYPE
 SRFXX3/H- SRFXX3/V


THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

sheet 4 of 5


-	FD 592300	
-	Revision 5	18/09/2024
-	FD issue	17/10/2019
-	Designed	
	S. Valente	UT
-	Approved	
	C. Mortella	RT



7. TEMPERATURA SUPERFICIALE SUPERIORE-TEMPO ALLA POTENZA NOMINALE
 TOP SURFACE TEMPERATURE-TIME AT RATING POWER

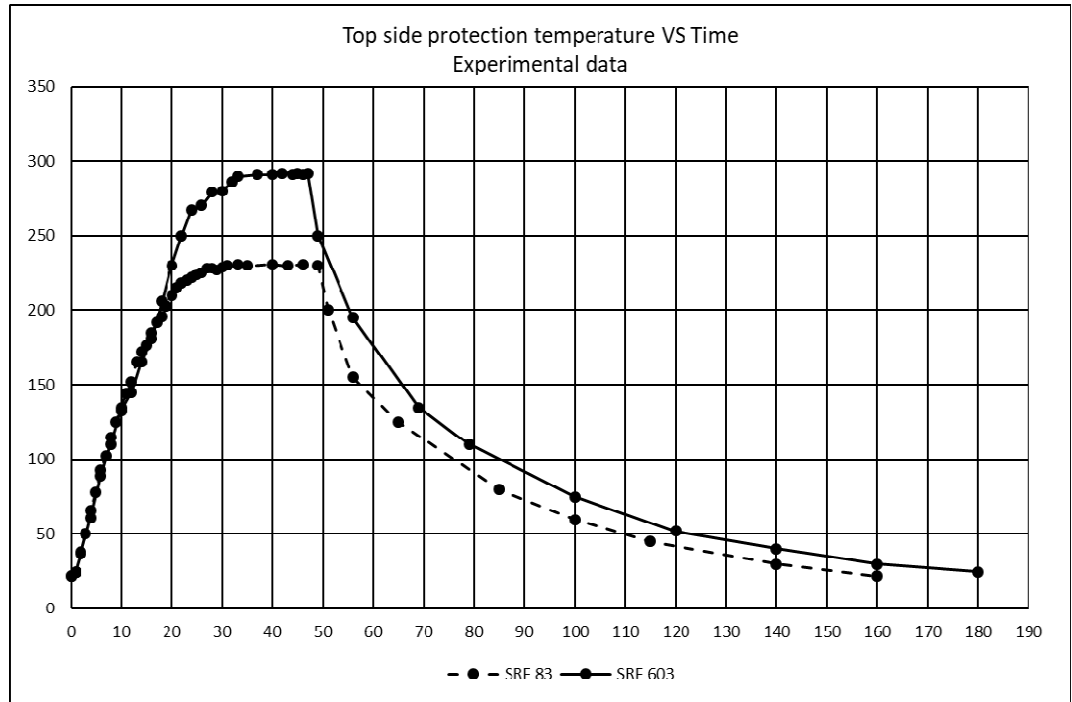

8. TEMPERATURA SUPERFICIALE LATO CAVI-TEMPO ALLA POTENZA NOMINALE
 CABLE SIDE SURFACE TEMPERATURE-TIME AT RATING POWER

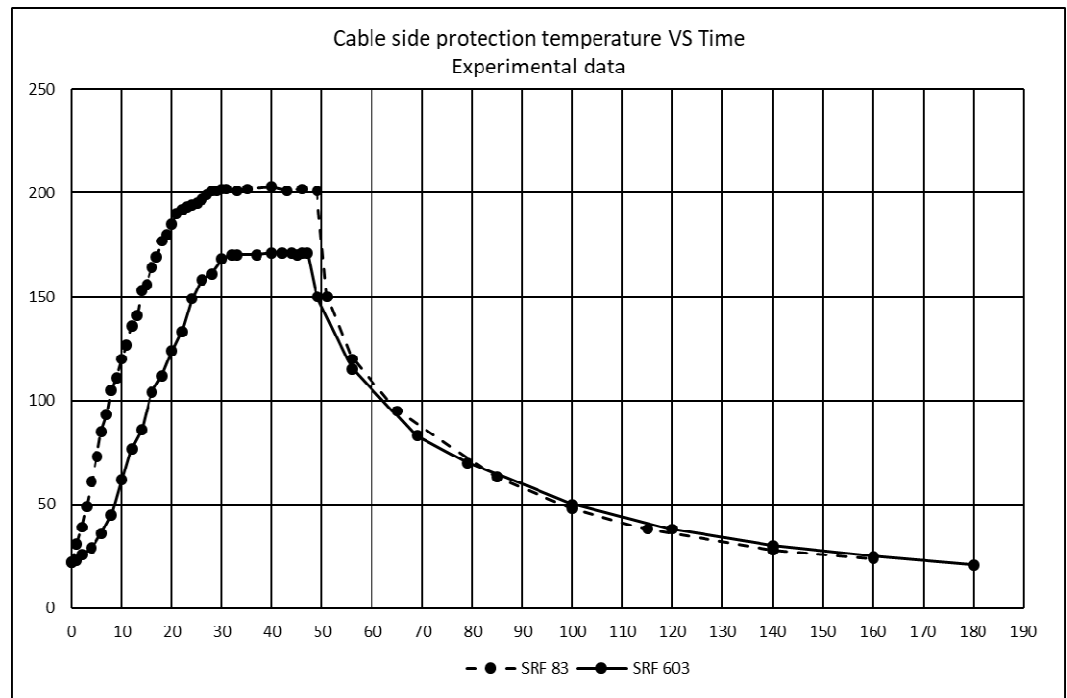

S.I.R. Società Italiana Resistor
 Società a Socio Unico
 I-21053 Castellanza - Via Isonzo, 13
 Tel. +39 0331.504828 - Fax +39 0331.504565



Comportamento termico delle resistenze min. e max. della famiglia, tutte le altre sono comprese all'interno di queste curve.
 Thermal behavior of the min. and max. resistances of the family, all others are within these curves.



RESISTENZE A FILO AVVOLTO IN CASSA DI ALLUMINIO
 ALUMINIUM HOUSED POWER WIREWOUND RESISTOR
 TIPO/TYPE
 SRFXX3/H- SRFXX3/V

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE


sheet 5 of 5

- FD 592300
 - Revision 5 18/09/2024
 - FD issue 17/10/2019
-
- Designed S. Valente UT
 - Approved C. Mortella RT

9. FATTORE DI SOVRACCARICO IN FUNZIONE DEL TEMPO
 OVERLOAD FACTOR VS TIME

La curva mostra la capacità di sovraccarico in percentuale della potenza nominale per carichi impulsivi di data durata con un tempo di ciclo di 120 secondi

Underneath curve shows the overload capability in percentage of the nominal power for pulse loads at given duration with a cycle time of 120 seconds.

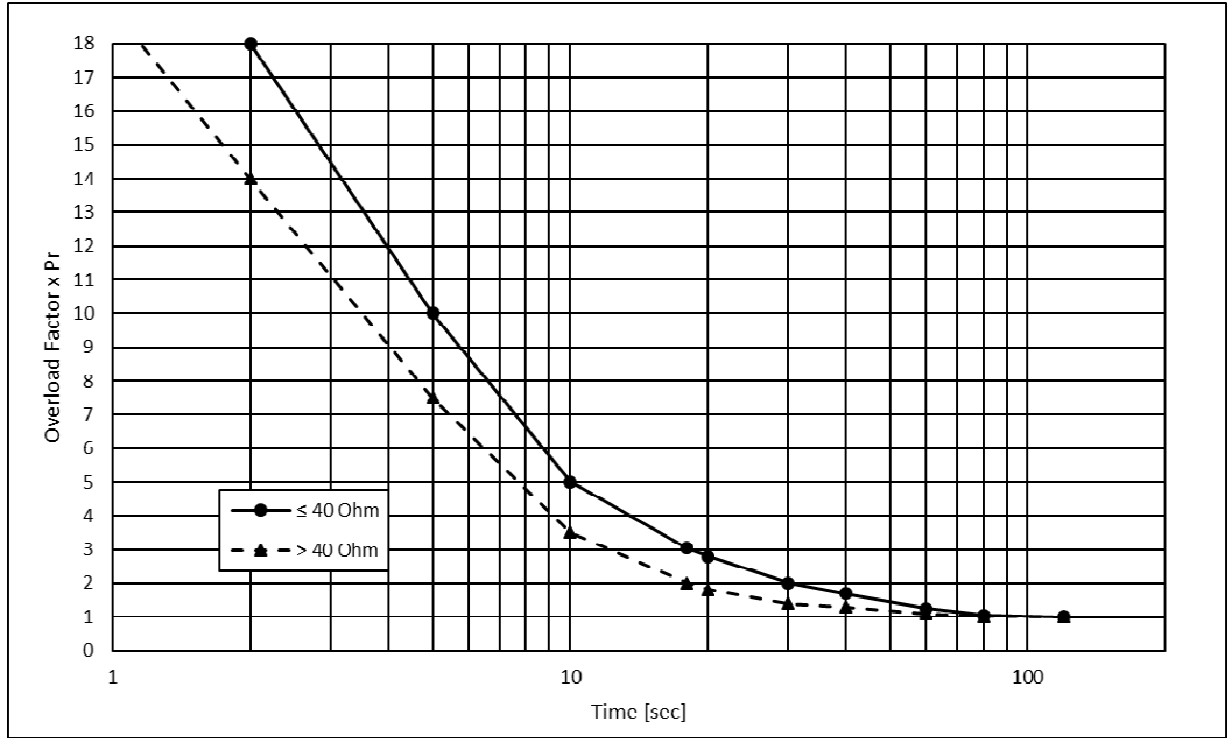

S.I.R. Società Italiana Resistor
 Società a Socio Unico
 I-27053 Castellanza - Via Isonzo, 13
 Tel. +39 0331.504828 - Fax +39 0331.504565

